


230V-Notwarnknopf

MCP401RC

Zubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung

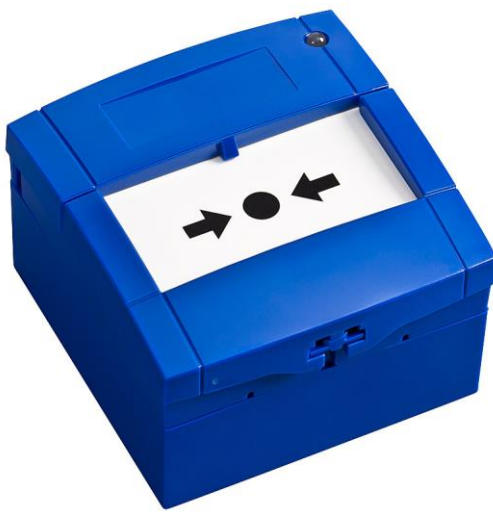

- Manuelles Auslösen eines Alarms im drahtgebundenen 230V-Netzwerk
- Visuelle Statusanzeigen
- Aktiviert sämtliche Melder im Netzwerk
- Stromversorgung 230V AC
- Mit fest eingebauten, wieder aufladbaren Lithiumzellen als Notstromversorgung
- 5 Jahre Garantie


Funktion

- ➔ Durch Drücken des Notwarnknopfes werden alle vernetzten 230V-Rauch- und Hitzewarmmelder aktiviert und machen sich mit einem lauten Signalton bemerkbar.
- ➔ Zeitgleich erscheint ein Warnhinweis im Sichtfenster des Notwarnknopfes, der signalisiert, dass die Einheit aktiviert wurde.
- ➔ Mit Hilfe des mitgelieferten Reset-Tools kann der Alarm deaktiviert werden, so dass alle Geräte im 230V-Drahtnetzwerk in ihren ursprünglichen Betriebszustand zurückkehren.

Hinweise

1. Der Notwarnknopf kommt zum Einsatz, wenn anwesende Personen vor Gefahren, die nicht durch Rauch- oder Hitzewarmmelder detektiert werden, gewarnt und zum Verlassen der Räume aufgefordert werden sollen.
2. Der Installationsort sollte leicht zugänglich sein und in Fluchtrichtung bzw. in der Nähe eines Ausganges liegen. Der Notwarnknopf sollte an einer Wand 140 cm über dem fertigen Fußboden montiert werden. Abweichungen von +/- 20 cm sind im Einzelfall möglich.

Drahtgebundene Vernetzung

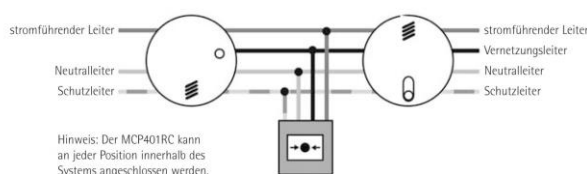

In einem System können mehrere MCP401RC Einheiten installiert werden. Zusätzlich sollten nicht mehr als 12 Rauch- oder Hitzewarmmelder angeschlossen sein (Empfehlung).

MCP401RC

Technische Daten

Stromversorgung	230V AC / 50 Hz
Notstromversorgung	Lithium-Zellen, selbstauf ladend
Einsatz- / Lagertemperatur	0 bis + 40 Grad Celsius / - 10 bis + 60 Grad Celsius
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung	31 Geräte (bis zu 12 Rauch- und Hitzewarnmelder empfohlen)
Gewicht	200 g
Abmessungen	86 mm x 86 mm x 52 mm (H x B x T)
Gehäusefarbe	blau
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
Standards	CE / ISO 9001:2000
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Notwarnknopf	MCP401RC	Manueller Notwarnknopf zur Wandmontage, für 230V-Versorgung, mit Lithium-Notstromzellen (fest eingebaut, selbstauf ladend), drahtgebundene Vernetzung